



L16 线条灯 L16 Linear Light

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，亮度较高，相邻灯具衔接没有暗区。


The products This series product has exquisite appearance, ultra narrow and ultra thin; the light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, common used indoor and outdoor. Uniform illumination, high brightness, no dark areas in the connection of adjacent lamps.

■ 适用场合 / Applications


主要用于制作透明媒体屏，也用于楼体、桥梁等建筑物户外轮廓勾勒。该产品还可在恶劣环境下使用。

Mainly used for transparent media screens, also can be used to draw the outline of buildings and bridges, The product can be used in harsh environments.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

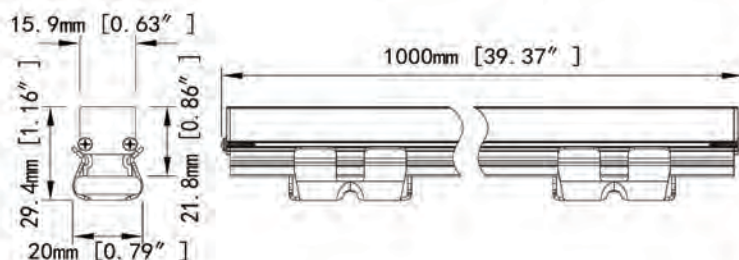


■ 安装方式 /Installation method

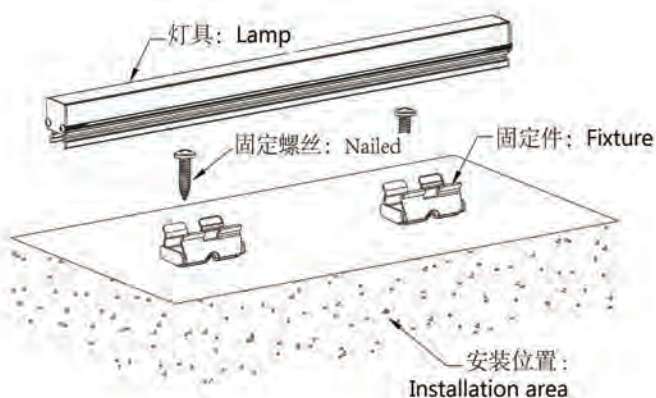

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-L16
额定电压: Voltage	DC7.5V
额定功率: Power	15W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	240g

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

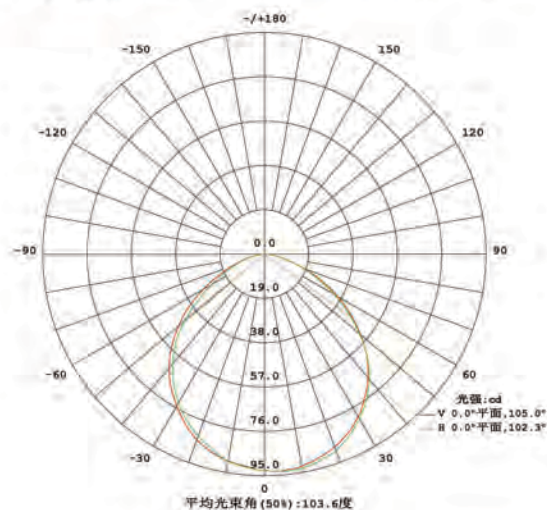

■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-L16	串行 /Serial control	RGB	3535/64	套 /set	DC7.5V	15W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends



L18 匀光防眩线条灯 L18 Uniform Anti-glare Linear Light

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。该灯可配置具有防眩光和匀光作用的专用灯罩，可根据客户需要选用。发光均匀，防眩光。


This series product has exquisite appearance, ultra narrow and ultra thin; the light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, common used indoor and outdoor. The lamp can be equipped with a special lampshade with anti-glare and uniformity, which can be selected according to customer needs. Uniform luminance and anti-glare.

■ 适用场合 / Applications


主要用于人口居住密集区的楼体、高架桥等建筑物户外轮廓勾勒、室内扶手栏杆等近距离使用灯具的场所。该产品还可在恶劣环境下使用。

It is mainly used for the outdoor environment like drawing outlines of buildings and bridges of densely populated areas, as well as indoor handrails illumination and other places where the lamps are used at close range. This product can also be used in harsh environments.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

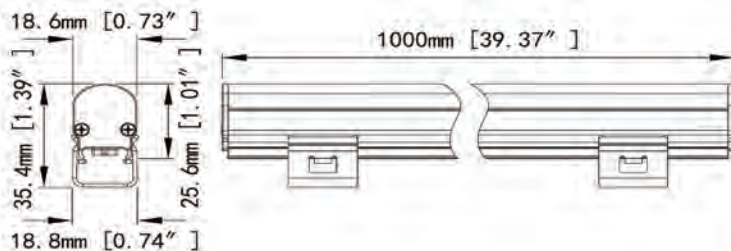


■ 安装方式 /Installation method

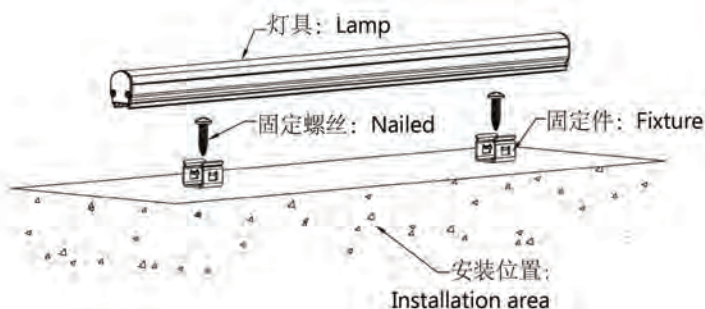

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-L18
额定电压: Voltage	DC24V
额定功率: Power	8W/12W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Unti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性混合塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	460g

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

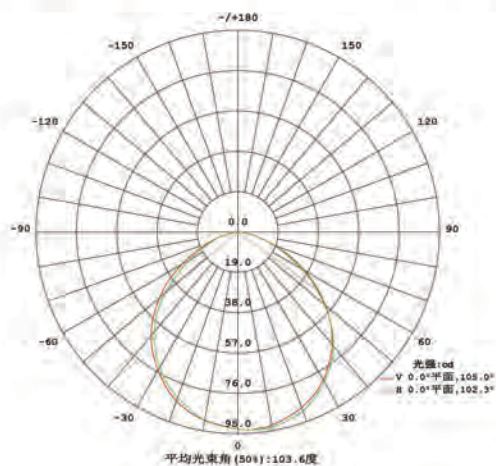

■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-L18	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3528/96	个 /pc	DC24V	8W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set, without wire trunking; 20cm wire length at both ends
MDCX-L18	常亮 /Normally on	单色 /Single color	2835/72	个 /pc	DC24V	12W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set, without wire trunking; 20cm wire length at both ends



L19 线条灯 L19 Linear Light

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，亮度较高。


This series product has exquisite appearance, ultra narrow and ultra thin; the light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, common used indoor and outdoor. Uniform luminance and high brightness.

■ 适用场合 /Applications


主要用于楼体、桥梁等建筑物户外轮廓勾勒。该产品还可在恶劣环境下使用。

Mainly used for drawing the outline of buildings and bridges, The product can be used in harsh environments.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

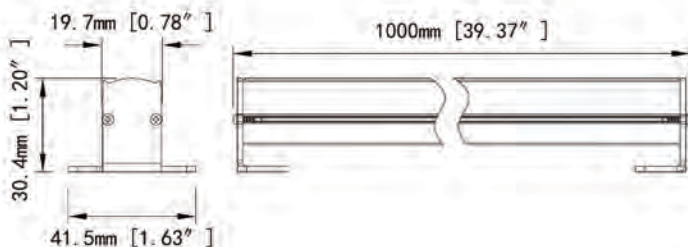


■ 安装方式 /Installation method

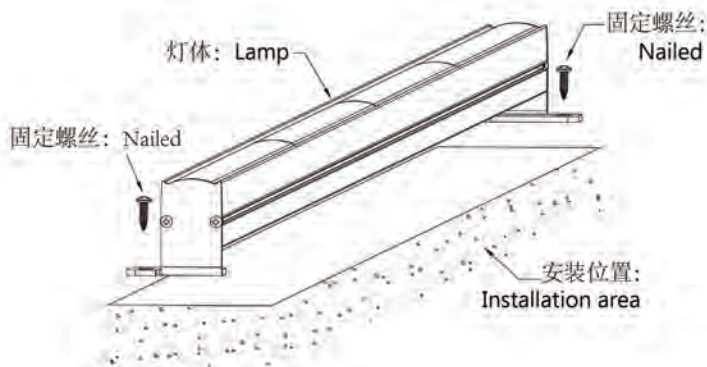

■ 技术参数 /Technical Parameters


产品型号: Product No	MDCX-L19
额定电压: Voltage	DC12V/24V
额定功率: Power	8W/9W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	388g

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

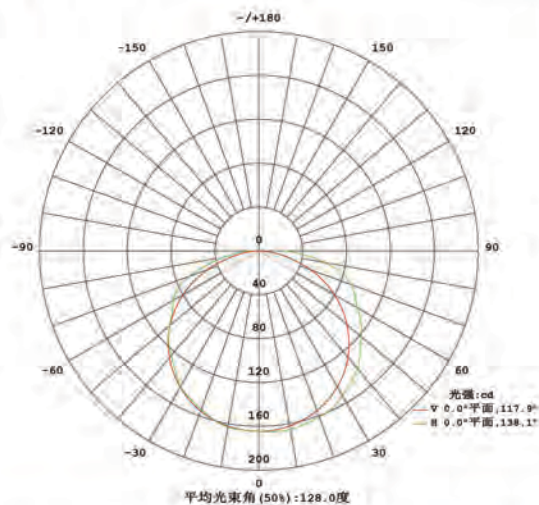

■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-L19	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3528/96	套 /set	DC24V	8W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set, without wire trunking ; 20cm wire length at both ends
MDCX-L19	串行 /Serial control	单色 /Single color	3528/96	套 /set	DC24V	8W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set, without wire trunking ; 20cm wire length at both ends
MDCX-L19	串行 /Serial control	RGB	5050/36	套 /set	DC-12V	9W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set, without wire trunking ; 20cm wire length at both ends

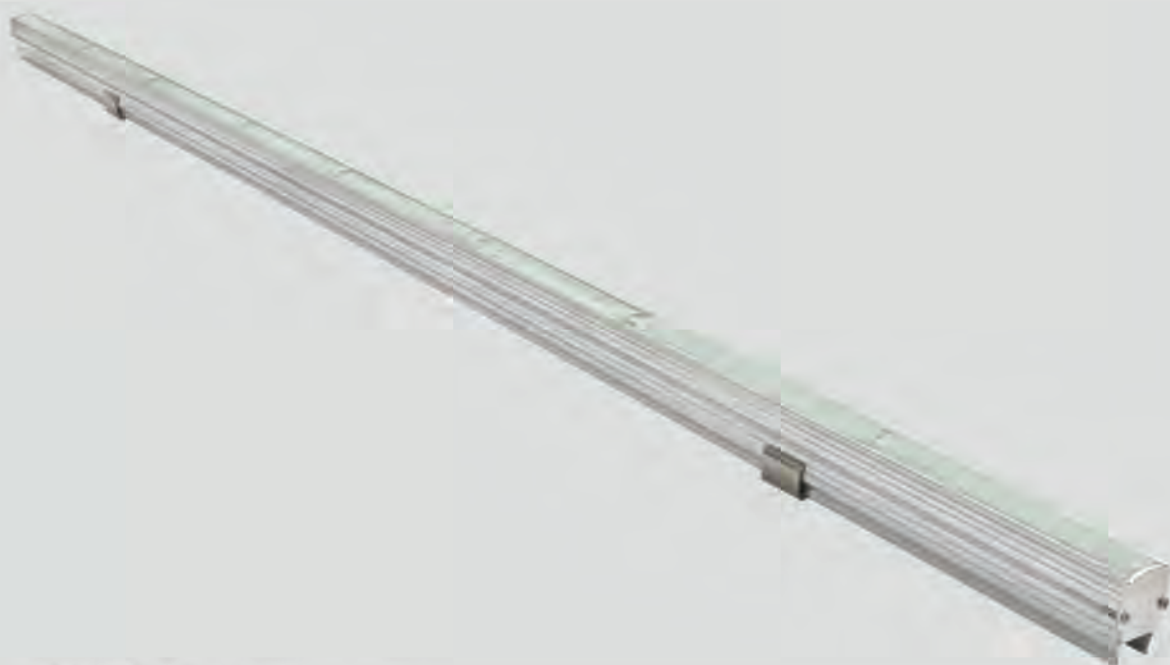

L20 线条灯 L20 Linear Light

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，亮度较高。


This series product has exquisite appearance, ultra narrow and ultra thin; the light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, common used indoor and outdoor. Uniform luminance and high brightness.

■ 适用场合 /Applications



主要用于楼体、桥梁等建筑物户外轮廓勾勒。该产品还可在恶劣环境下使用。

Mainly used for drawing the outline of buildings and bridges, The product can be used in harsh environments.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

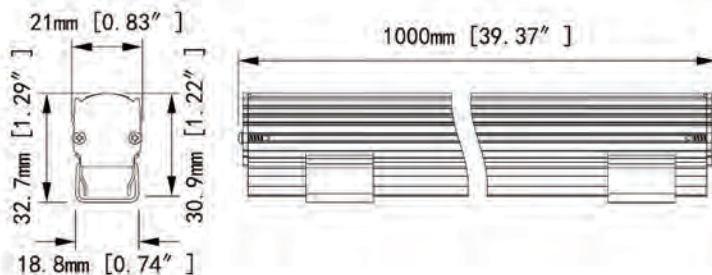

■ 安装方式 /Installation method

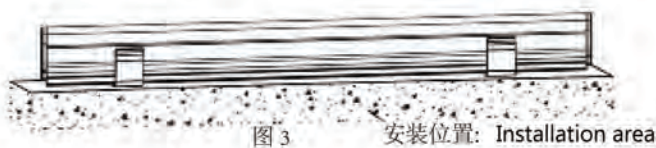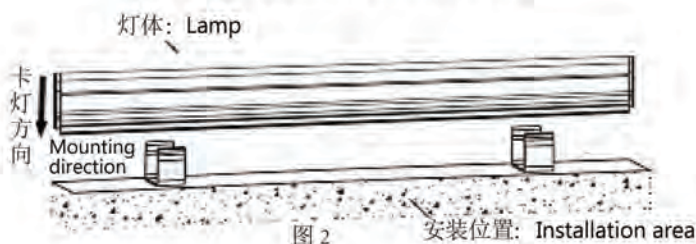


■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-L20	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3528/96	套 /set	DC24V	8W	1米 / 套, 两端出线 20CM 1m per set, 20cm wire length at both ends
MDCX-L20	串行 /Serial control	单色 /Single color	3528/96	套 /ser	DC24V	8W	1米 / 套, 两端出线 20CM 1m per set, 20cm wire length at both ends
MDCX-L20	串行 /Serial control	RGB	5050/36	套 /set	DC12V	9W	1米 / 套, 两端出线 20CM 1m per set, 20cm wire length at both ends

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-L20
额定电压: Voltage	DC12V/24V
额定功率: Power	8W/9W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	Ⅲ -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	411g

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

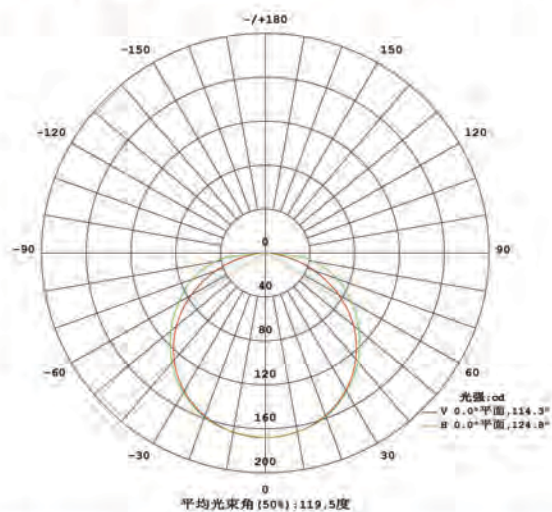



XQG19 高投光洗墙灯 XQG19 Ultra High Wall Washer

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，防眩光，亮度较高，自带透镜。

This series product has exquisite appearance. The light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, Uniform luminance, anti-glare, high brightness, with lens.

■ 适用场合 / Applications

建筑外墙、高架、桥梁、河堤、绿化景观照明。

Building facade, elevated highway, bridge, river way, and other landscape lighting.



DXQ40 大功率洗墙灯 DXQ40 High Power Wall Washer

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，亮度较高，是一款性价比比较高的灯具，能满足常亮要求，适用于各种户外环境。


This series product has exquisite appearance. The light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, common used in indoor and outdoor. Uniform luminance, high brightness. It is a lamp with high cost-efficiency, which would satisfy lighting requirements, suitable for various outdoor environment.

■ 适用场合 / Applications



用于楼梯、桥梁等大型建筑物户外里面的洗墙；该产品还可用于地面、河道的照明。

The products are mainly applied in architecture wall washing, bridge, park, square, river way etc, also can be used underground, underwater lighting.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

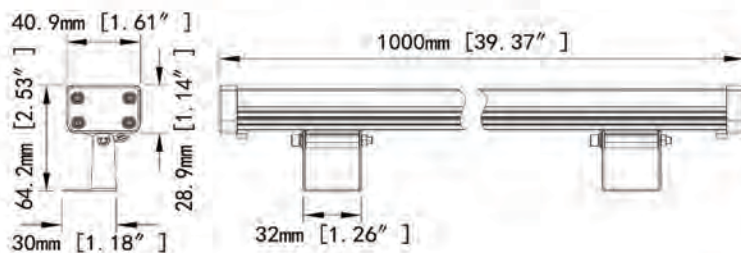

■ 安装方式 /Installation method

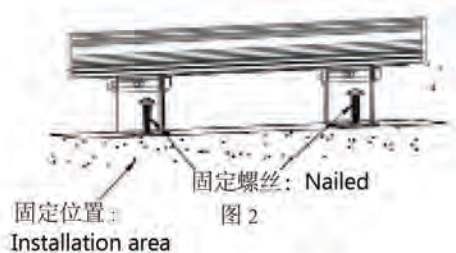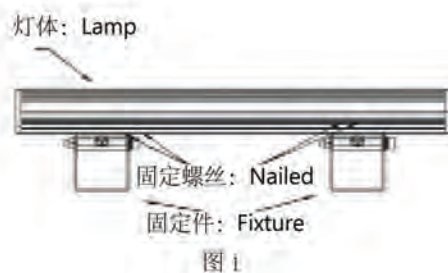


■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-DXQ40	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3030/18	个 /pc	DC24V	18W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends
MDCX-DXQ40	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3030/24	个 /pc	DC24V	24W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-DXQ40
额定电压: Voltage	DC24V
额定功率: Power	18W/24W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	15° / 30°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	Ⅲ -class
抗 UV 等级: Unti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性混合塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	1300g

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

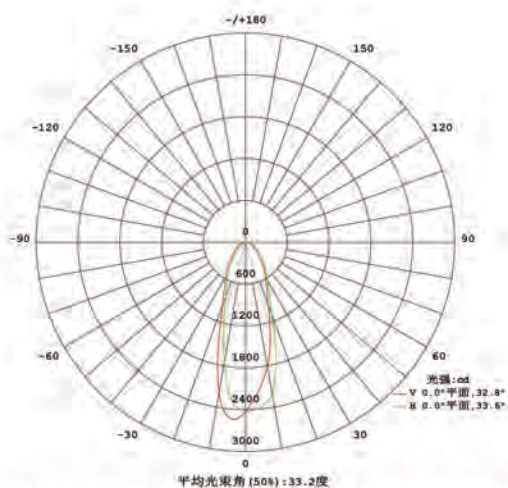



L18 线条灯 L18 Linear Light

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致、超窄超薄；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。具有常亮和智能控制的 RGB 和 RGBW 三种灯型，发光均匀，防眩光。


It is mainly used for the outdoor environment like drawing outlines of buildings and bridges of densely populated areas, as well as indoor handrails illumination and other places where the lamps are used at close range. This product can also be used in harsh environments.

■ 适用场合 /Applications


主要用于人口居住密集区的楼体、高架桥等建筑物户外轮廓勾勒、室内扶手栏杆等近距离使用灯具的场所。该产品还可在恶劣环境下使用。

It is mainly used for the outdoor environment like drawing outlines of buildings and bridges of densely populated areas, as well as indoor handrails illumination and other places where the lamps are used at close range. This product can also be used in harsh environments.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

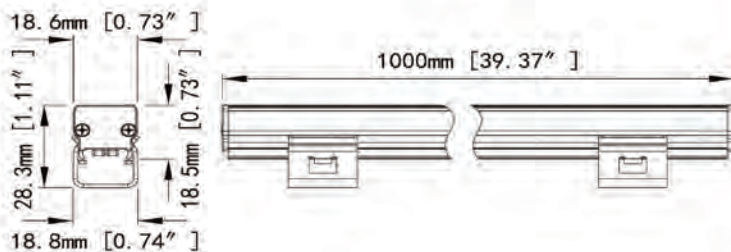


■ 安装方式 /Installation method

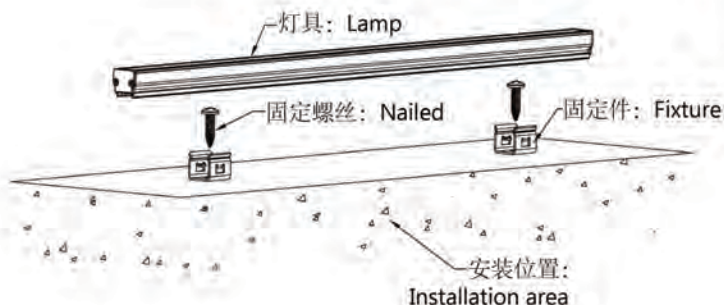

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-L18
额定电压: Voltage	DC24V
额定功率: Power	8W/9W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	Ⅲ -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性混合塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	460g


■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

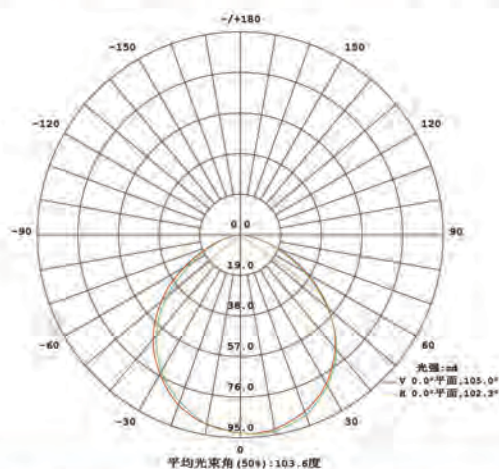

■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-L18	串行 /Serial control	单色 /Single color	2835/72	套 /set	DC24V	12W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends
MDCX-L18	串行 /Serial control	RGB	3535/36	套 /set	DC24V	9W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends
MDCX-L18	串行 /Serial control	RGB	3535/48	套 /set	DC24V	12W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

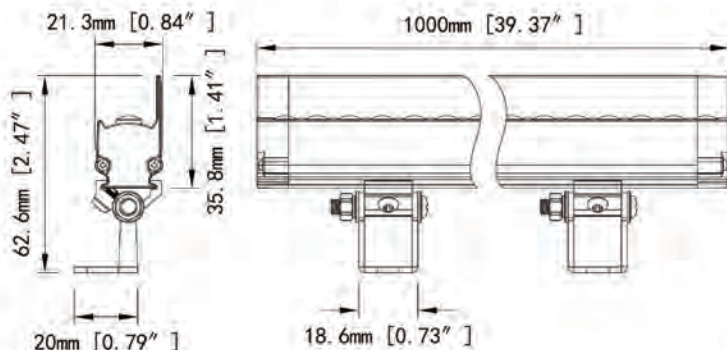

■ 安装方式 /Installation method

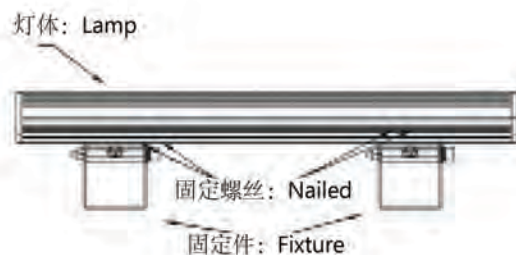


图 1

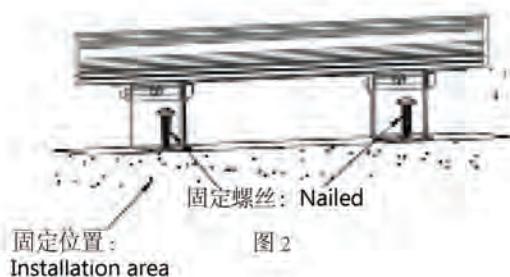


图 2


■ 其他规格 /Other Specifications


型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-XQG19	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3528/96	套 /set	DC24V	8W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends
MDCX-XQG19	串行 /Serial control	单色 /Single color	3528/96	套 /set	DC24V	8W	1米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-XQG19
额定电压: Voltage	DC24V
额定功率: Power	8W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	60°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	460g
配件: Accessories	固定件 /fixture

■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

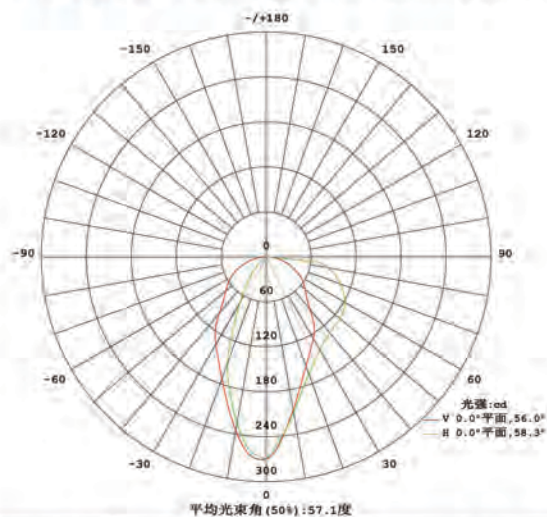

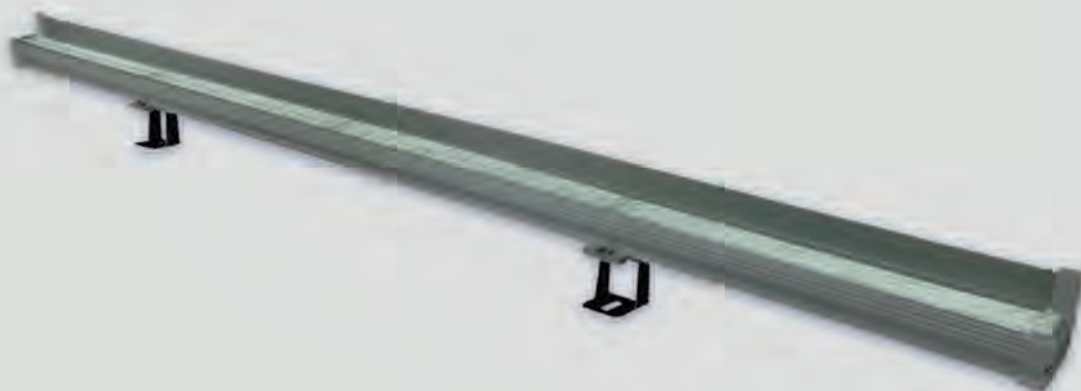

XQG35 高投光洗墙灯 XQG35 Ultra High Wall Washer

$t_a 55^{\circ}\text{C}$



V-0

专利产品

该系列产品外观精致；光源采用一体化防水技术。阻燃等级 V-0，防护等级 IP67，抗紫外线，耐高低温，室内外通用。发光均匀，防眩光，内置双排光源，亮度较高，自带透镜。


This series product has exquisite appearance. The light source adopts integrated waterproof technology. Flame retardant grade V-0, protection grade IP67, UV resistance, high and low temperature resistance, Uniform luminance, anti-glare, high brightness, with lens.

■ 适用场合 / Applications



用于楼梯、桥梁等大型建筑物户外里面的洗墙；该产品还可用于地面、河道的照明。

The products are mainly applied in architecture wall washing, bridge, park, square, river way etc, also can be used underground, underwater lighting.

■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

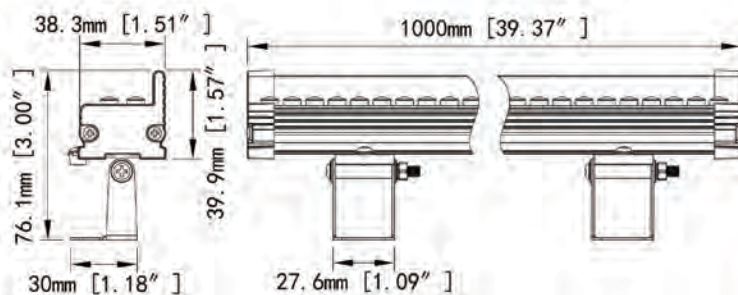

■ 安装方式 /Installation method

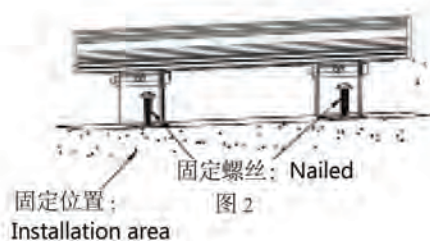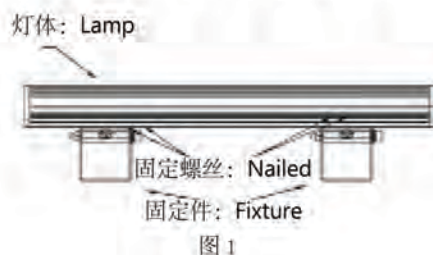


■ 其他规格 /Other Specifications

型号 Product No.	控制方式 Control Method	灯光颜色 Light Color	LED 颗粒型号 / 数量 LED Type/ Quantity	单位 Unit	电压 Voltage	功率 Power	标准配置 Standard Configuration
MDCX-XQG35	常亮 /Normally on	单色 /Single color	3528/192	套 /set	DC24V	16W	1 米 / 套, 不带线槽, 两端出线 20CM 1m per set without wire trunking; 20cm wire length at both ends


■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-XQG35
额定电压: Voltage	DC24V
额定功率: Power	16W
光源平均寿命: Average Lifespan	50000h
发光角度: Luminous Angle	60°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-40℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	723g


■ 配光曲线 /Luminaire Distribution Curve

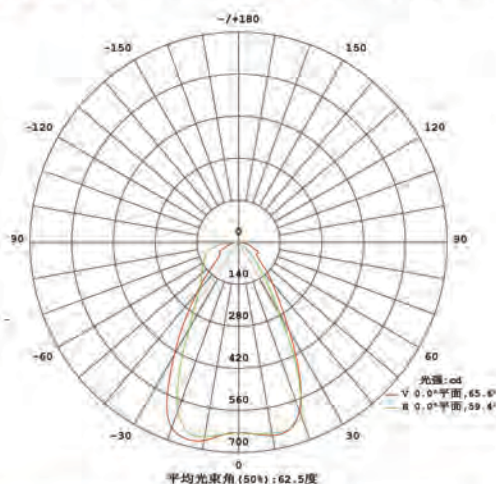


■ 结构尺寸图 /Product Size(mm/in)

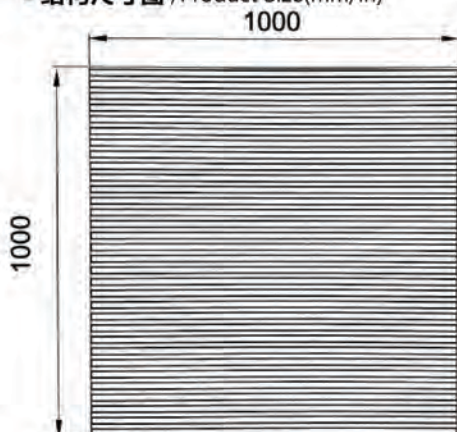

■ 安装方式 /Installation method

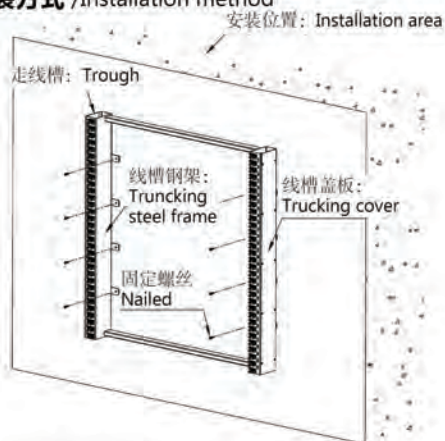

将安装好固定件的线槽钢架用螺丝固定到安装位置上。
Fix the trunking steel frame to installation place by screws, make sure the fixtures been fixed ready on the frame ahead of time.

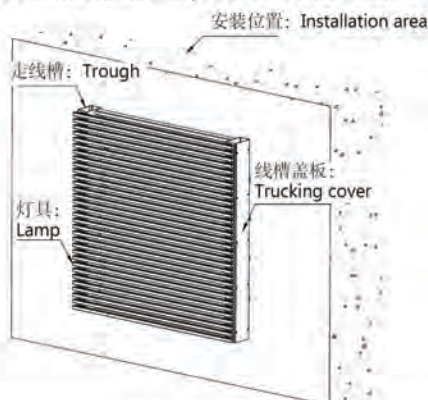

将灯具依次以卡入的方式安装到固定件上，如上图所示安装完成。
Stuck the lamps on the fixtures, see photo above:

■ 技术参数 /Technical Parameters

产品型号: Product No	MDCX-L16
额定电压: Voltage	DC7.5V
额定功率: Power	480W
光源平均寿命: Average Lifespan	≥ 50000h
发光角度: Luminous Angle	120°
光源防护等级: Protection Grade	IP67
工作温度: Work Temperature	-45℃ ~ 55℃
灯具安全等级: Safety Class	III -class
抗 UV 等级: Anti-UV Class	4
外壳阻燃等级: Outer Shell Fireproof Grade	V-0
产品材质: Housing Material	共混改性工程塑料、铝合金 RPVC, Aluminum Alloy
重量: Weight	14720g
灰度等级: Grey Level	65536 级
亮度: Brightness	2764cd/m ²
最佳视距: Optimum viewing distance	60m
镂空率: Hollowing rate	50%
质保: Warranty	两年 2 years